

pewiSYS

**materiAL
handling**

Laad- en lossystemen
Stukgoederen transport
Pallet afhandeling
Vloerkettingtransportsysteem
Afscherming



pewiROLL™ mobiele telescopische rollenbaan (NA)

Voordelen pewiROLL™


Kostenbesparend door:

- Efficiënt gebruik te maken van personeel (arbeidsproductiviteit verhogend)
- Arbo technisch vriendelijk
- Verrijdbaarheid,
- Hoogte verstelbaar
- Lengte verstelbaar
- Geen aandrijving dus geen energiekosten
- Geschikt voor laden en lossen bij een laadperron en van A naar B



Kenmerken pewiROLL™

- Nuttige breedte 400mm, 500mm, 600mm of 700mm
- Solide gelaste constructie
- Ø50 mm hoog impact PVC rol
- Ø20 mm rol, staal verzinkt, bij elke overgang van sectie
- Ø50 mm rol, als geleiding rollers tussen de secties
- In hoogte verstelbaar bij elke sectie overgang (onderstel)
- Draagvermogen 50 kg/meter
- Trekstang en eindstop zijn standaard in de uitvoering
- Wielen Ø125mm, voorzien van voetremmen op elk onderstel

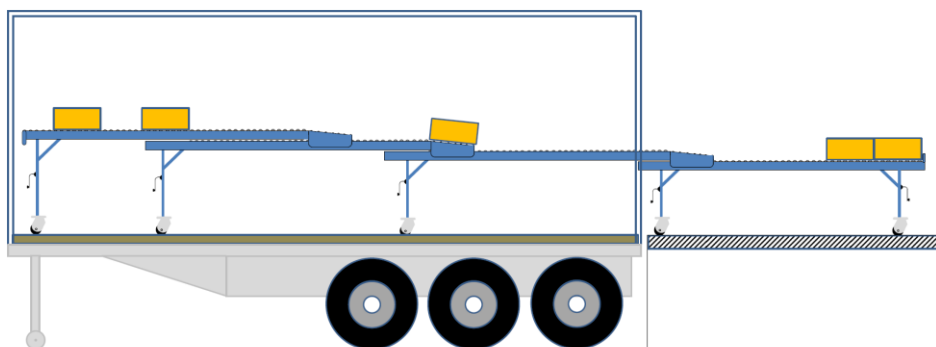

www.pewisys.nl

pewiSYS materiAL
handling bv


Kalkoenweg 40
3851 SC Ermelo

T +31 (0) 341 76 81 10
F +31 (0) 241 55 01 25

E info@pewisys.nl
W www.pewisys.nl

Opties pewiROLL™

- Eind aanslag
- Verbindingshaak
- RVS lagere voor vochtige omgeving

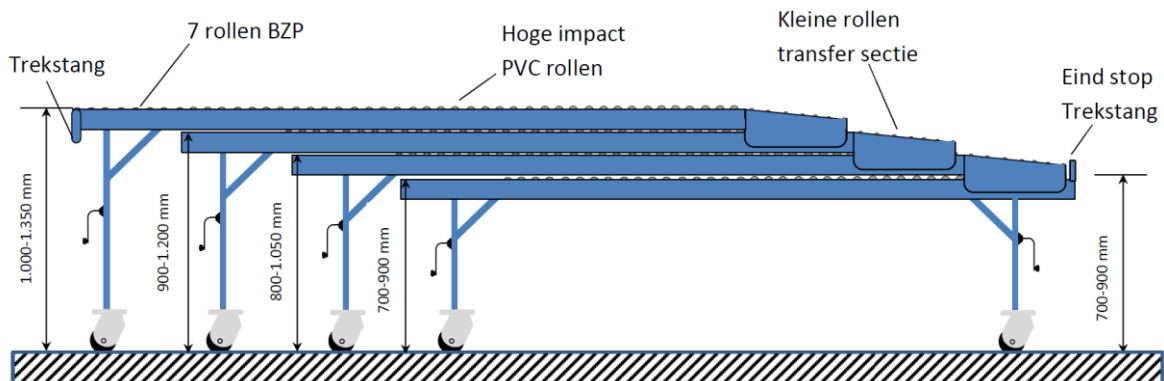

	TYPE	Compacte lengte	Max. lengte	Aantal secties					
					TYPE	Compacte lengte	Max. lengte	Aantal secties	
Rollengte 400 mm	Roll 400-4000	2,53 m	4,00 m	2	Rollengte 600 mm	Roll 600-4000	2,53 m	4,00 m	2
	Roll 400-6000	2,97 m	6,00 m	3		Roll 600-6000	2,97 m	6,00 m	3
	Roll 400-8000	3,41 m	8,00 m	4		Roll 600-8000	3,41 m	8,00 m	4
	Roll 400-9000	3,95 m	9,00 m	3		Roll 600-9000	3,95 m	9,00 m	3
	Roll 400-12000	4,39 m	12,00 m	4		Roll 600-12000	4,39 m	12,00 m	4
	Roll 400-15000*	5,17 m	15,00 m	4		Roll 600-15000*	5,17 m	15,00 m	4
Rollengte 500 mm	Roll 500-4000	2,53 m	4,00 m	2	Rollengte 700 mm	Roll 700-4000	2,53 m	4,00 m	2
	Roll 500-6000	2,97 m	6,00 m	3		Roll 700-6000	2,97 m	6,00 m	3
	Roll 500-8000	3,41 m	8,00 m	4		Roll 700-8000	3,41 m	8,00 m	4
	Roll 500-9000	3,95 m	9,00 m	3		Roll 700-9000	3,95 m	9,00 m	3
	Roll 500-12000	4,39 m	12,00 m	4		Roll 700-12000	4,39 m	12,00 m	4
	Roll 500-15000*	5,17 m	15,00 m	4		Roll 700-15000*	5,17 m	15,00 m	4

*Heavy Duty uitvoering

