

pewiSYS

**materiAL
handling**

Laad- en lossystemen
Stukgoederen transport
Pallet afhandeling
Vloerkettingtransportsysteem
Overige



pewiTUBE™ PVC slang voor het bekleden van rollen


Voordelen pewiTUBE™

- Geluid reducerend
- Beschermd het product tegen beschadiging
- Verhoogd de duurzaamheid
- Kostenbesparend omdat
 - Het snel aan te brengen is;
 - geen lijm nodig is en;
 - geen warmte toevoer nodig is.




Specificaties pewiTUBE™

- PVC Granulaat
- Standaard kleuren, zwart en grijs*
- Standaard wanddikte, 3 en 5 mm*
- Standaard binnendiameter 36 (rol Ø 40mm), 45 (rol Ø 50mm)*
- Diverse profielen mogelijk*



Glad



Lijn profiel

- Product informatie
 - DIN 53479 1,22 g/cm³
 - DIN 53455 17,5 Mpa
 - DIN 53455 430,0 %
 - DIN 53381 T1 (Verf. A) > = 30 min.
 - Din 53505 63 +/- 3 A – SHORE
- Soortelijk gewicht: ≤ 125g/cm³
- Materiaal: zonder cadmium, zonder lood
- Smeltpunt: 150°C
- Max. Temperatuur: 250°C
- Zelfontbranding: 580°C
- Water: 20°C geeft geen problemen
- Oplos-/reinigingsmiddelen: gebruik geen Cyclohexanone / dimethylsulfoxide/ Tetrahydrofuran
- Weekmakers: Di(2-ethylhexyl) Phthalat/CAS: 117-81-7; EINECS: 204-211-0 concentratie >5%



*Afwijkende maatvoering, kleuren en profiel op aanvraag

www.pewisys.nl

pewiSYS materiAL
handling bv

Kalkoenweg 40
3851 SC Ermelo

T +31 (0) 341 76 81 10
F +31 (0) 241 55 01 25


E info@pewisys.nl
W www.pewisys.nl

pewiSYS

materiAL handling

Laad- en lossystemen
Stukgoederen transport
Pallet afhandeling
Vloerkettingtransportsysteem
Overige

Verwerkingsvoorschrift pewiTUBE™

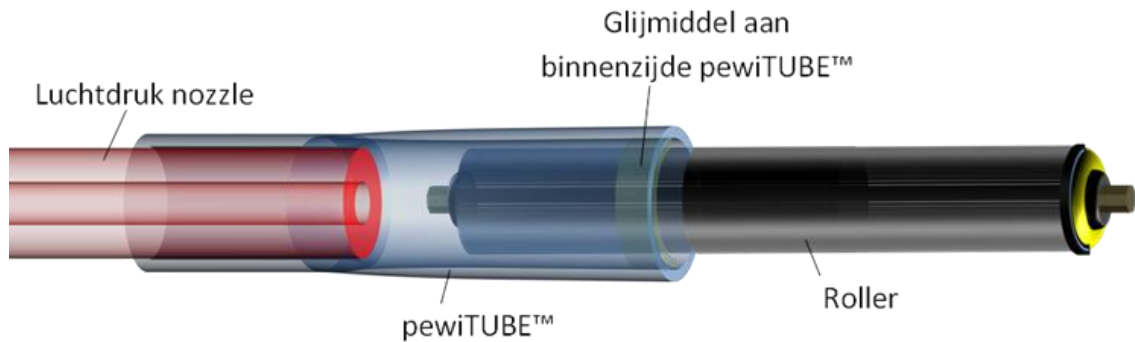

1. pewiTUBE™ wordt over de nozzle geschoven.
2. The tube wordt aan binnenzijde ingesmeerd met glijmiddel.
3. De transportrol wordt aan de andere zijde in de tube gedrukt, op het moment dat lucht door de Tube wordt geblazen.



4. Afsnijden minimaal 8 uur na aanbrengen



5. Eindresultaat beklede transportrol

pewiTUBE™ verpakking



Verpakt in kartonnen doos
Palletmaat 1.200 x 800 mm
Gewicht: max.125 kg



Ogerold omwikkeld met folie
Palletmaat 1.200 x 1.200 mm blokpallet
Gewicht: 220 kg

www.pewisys.nl

pewiSYS materiAL
handling bv

Kalkoenweg 40
3851 SC Ermelo

T +31 (0) 341 76 81 10
F +31 (0) 241 55 01 25

E info@pewisys.nl
W www.pewisys.nl